

2020年9月10日

リフォーム適齢期を迎えたカラーベストを手軽に美しく！  
カラーベSTRIFORM専用 金属屋根材「リコロニー」を新発売

住まいの外まわりを提供する、外装建材メーカーのケイミュー株式会社(本社:大阪市中央区、社長:木村均)では、カラーベスト60周年を迎える2020年度の節目に、屋根材の更なる進化を目指し「軽く強く」「長く美しく」「省施工」「廃材削減」の考えを軸とした「ROOF Innovation」を推進しています。このたび「長く美しく」の一環として、カラーベストのリフォーム専用に開発した金属屋根材「リコロニー」を2020年10月に発売いたします。



リフォーム専用金属屋根材「リコロニー」

カラーベストは2020年度に60周年を迎えるロングセラーのスレート屋根材です。これまでに累計11億㎡を販売し、多くの住宅などにご採用いただいているため、まさにリフォーム適齢期を迎えている物件が多数あります。そんなカラーベストに向けた、ケイミューからの新しいリフォーム提案として、既存の屋根に貼り付けて簡単に美しくリフレッシュできる金属屋根材「リコロニー」を発売します。

これまでカラーベストのリフォームのうち、金属屋根材等による重ね葺きや新しい屋根材への葺き替えは、塗り替えリフォームに比べると大掛かりな工事が必要で、コストも高くなることが課題でした。そこでケイミューでは、リフォームの選択肢として気軽に選んでいただきやすい、リーズナブルで短工期のリフォーム専用金属屋根材を開発いたしました。当社が金属屋根材を自社工場で製造するのは、今回が初となります。

リコロニーの本体はカラーベスト2枚分のサイズで、1.4kgと軽量です。既存の屋根材に接着剤で貼り付けて施工が完了するため、屋根の重ね葺きリフォームに比べ、短工期でリーズナブルにリフォームすることが出来ます。

既存の下地や屋根材を剥がすことなく外観を美しく改修でき、通常の葺き替えリフォームでありがちな粉塵・騒音が少なく、塗り替えリフォームよりにおいの発生も少ないので近隣環境にもやさしい屋根材です。

屋根材の先端には、ローマウント形状を採用。雨水の切れが良く、汚れも溜まりにくい形状の工夫で、リフォーム後も外観の美しさを保ちます。

ケイミューは、これからも屋根材の「長く美しく」を目指し、新しい価値の創出に取り組んで参ります。

## リコロニー 本体仕様



品名	リコロニー
サイズ	1,820mm × 182mm (働き寸法)
見かけ木口厚さ	約11mm
重量	約1.4kg/枚
材質	塗装GLめっき鋼板
色	ブラック/ブラウン
対応勾配	3寸以上
価格※	1,750円/枚、約17,500円/坪
発売日	2020年10月1日

※価格は製品本体のメーカー希望小売価格(税抜)です。  
工事費などは含まれておりません。

## 適用商品一覧

旧クボタ製品	ノンスリット品	コロニアル、ニューコロニアル、コロニアルNEO <sup>®</sup> 、セイバリー、セイバリーNEO <sup>®</sup> 、ザルフグラッサ <sup>®</sup> 、グレイスノート、グレイスノートグラッサ、ルネッサI
	スリット品	スペリアル、スペリアルNEO <sup>®</sup> 、スペリアルグランデ <sup>®</sup> 、スペリアルグラッサ、ジュネスI、ニュージュネス、ジュネスII、エボルバ、ルネッサII
旧松下電工製品	ノンスリット品	フルベスト20、フルベスト・リード、フルベスト・リードDX、フルベスト・リードII、フルベスト・リードストライプ、アレナ・ウーノ、アルデージュ・シンプル
	スリット品	アレナ・トレス、フルセラム玄昌・I型
KMEW製品	ノンスリット品	コロニアルクアッド、コロニアルグランデ、コロニアルグランデグラッサ、コロニアルグラッサ、コロニアル遮熱グラッサ、セイバリークアッド、セイバリーグランデ、セイバリーグランデグラッサ、セイバリーグラッサ、ニューザルフグラッサ、レイシャスグラッサ、グラッサ600
	スリット品	スペリアルクアッド、スペリアルグラッサ、スペリアルグランデグラッサ、スペリアルIIグラッサ、スペリアルIIグランデグラッサ

※の商品はケイミーでも販売

## リコロニーの施工手順

施工手順の動画は  
こちらから▶



接着不良をさけるため、屋根材表面を高圧洗浄します。(圧力は目安10MPa(100kgf/cm<sup>2</sup>)前後)



リコロニー専用開発された接着剤を、屋根材の全体に行き渡るよう八の字型に塗布します。



リコロニーの本体を下端部が噛み込むように差込み、接着剤をなじませます。

## リコロニー リフォーム事例



# カジュアルな リフォームでありながら、 屋根の基本性能は しっかり確保。


## 1 計算された形状。

屋根材を固定している釘に干渉しない寸法で形状を設計しており、スムーズに美しく仕上げることができます。



## 2 優れた施工性。

リコロニーの本体はカラーベスト2枚分のサイズで、しかも1.4kgと軽量。スムーズに施工が行えます。

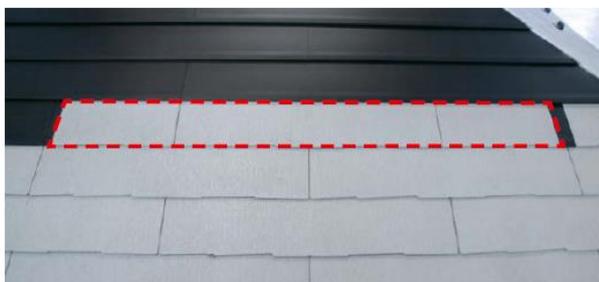


## 3 既存の役物に対応。

部位によっては、既存の役物をそのまま使用することが可能です。また状況によっては、塗装したり、取り替えたりすることも可能です。




## 4 高い水切り性能。

雨水が溜まりにくいローマウント形状を採用。水の切れが良く汚れが残りにくいいため、外観の美しさが保てます。

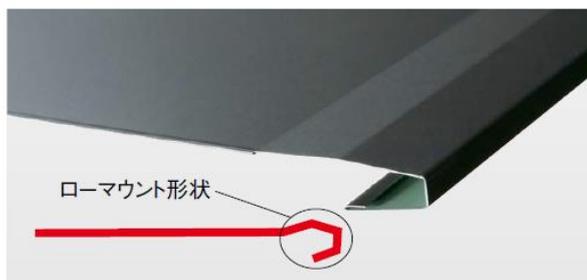

## 5 排水性にも配慮。

水抜き孔を大きく設計して排水性を確保。リコロニー前端部に雨水が溜まりにくくしています。(水抜き孔は本体1枚につき4ヶ所)

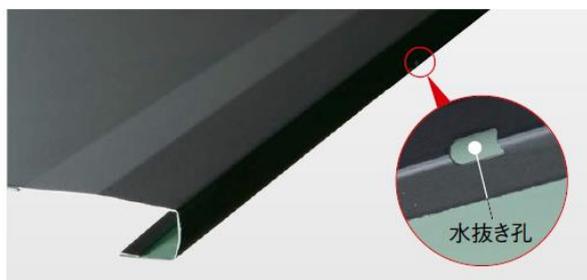

## 6 熱の伝導を抑制。

JIS規格の遮熱鋼板の採用により、日射反射率40% (赤外線領域) を全色クリア。熱線である赤外線を多く反射することで熱の伝達を抑えます。



## 7 耐風性は検証済み。

接着剤の強度については社内で検証済み。社内耐風試験でも、屋根材の飛散やズレなどは認められませんでした。\*



※接着剤の塗布量・方法には基準があります。基準を守って施工ください。

〈ご注意〉●施工前に必ず高圧洗浄をおこなってください。●すべての平形屋根スレートには対応していません。  
●リコロニーによるリフォームでは防水性の改善はできません。